



C3 播放器

产品规格书


卡莱特 (深圳) 云科技有限公司

Colorlight (Shenzhen) Cloud Technology Co., Ltd.

C3 单机及局域网播放器

产品概述

C3 作为新一代控制系统，无需电脑即可控制大屏，更方便、经济；C3 采用工业级元器件和嵌入式操作系统，体积小巧，安全性好、可靠性强；C3 作为一种全新的控制系统应用模式，在广告商显、数字标牌等领域具有显著优势。

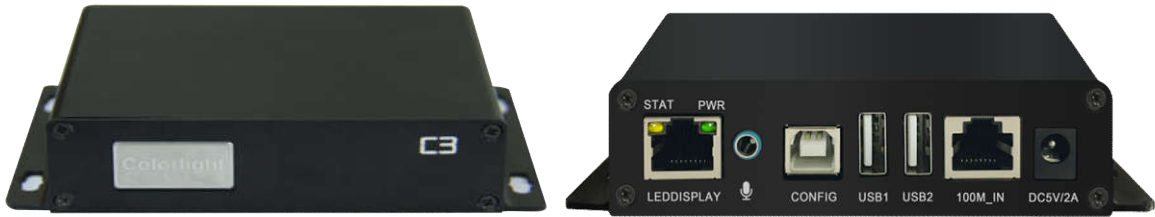

产品特点


- 最大带载面积 65 万点。最宽 4096 像素，最高 1536 像素；
- 自带 8G 内存，支持最大 128G 的 USB 扩展存储；
- 采用 LEDVISION 进行节目编辑，支持节目排程，多节目页播放；
- 支持通过 LEDVISION 向 U 盘发送节目，U 盘即插即播；
- 支持节目页多窗口任意排布，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加；
- 支持丰富的媒体素材，如视频、图片、文本、office、时钟、天气预报等；
- 通过 USB 线或百兆网口进行节目更新和管理，功能全面，操作灵活方便。

参数规格表

基本参数	
硬件性能	1.4GHz 四核 CPU，四核 GPU 1GB@1066MHz DDR3 高速内存 1080P 高清硬解码播放
节目储存	内置 8GB (系统占用 2.5G)，可扩展 U 盘
最大带载面积	单网口带载 65 万点。最宽 4096 像素，最高 1536 像素
支持接收卡	支持卡莱特全系列接收卡
外部接口	
输出网口	输出信号到接收卡
音频输出	支持 1/8" (3.5mm)TRS 插头输出
USB 方口	调节显示屏参数，传输节目
USB 接口	USB2.0*2 个，可外接存储 (U 盘或者 SD 卡，最大 128G) 或者通讯设备。
输入网口	接入局域网 (不支持广域网)
DC 电源输入	标准 5V-12V 电源输入
物理参数	
外形尺寸	128.5*103.6*28.3mm
工作电压	DC5V-12V
适配器电压输入	AC 100~240V 50Hz
额定功耗	6W
重量	0.23kg
工作温度	-25°C ~ 60°C
环境湿度	0-95%，无冷凝
支持媒体播放类型	
节目排程	支持多节目顺序播放，支持节目定时设置
节目分区	支持节目窗口任意分区，支持窗口任意层叠，支持多节目页播放
视频格式	AVI,WMV,MPG, RM/RMVB,MOV,VOB,MP4,FLV 等常见视频格式； 可支持多视频同时播放
音频	MPEG-1 Layer III, AAC 等
图片格式	支持 bmp、jpg、png 等
文字格式	支持 txt, rtf, word, ppt, excel 等

文本显示	单行文本，静态文本，多行文本等
画面分割	最多 4 个视频窗口（4 个视频窗口时最多一个高清）、多个图文、滚动字幕、滚动图片、LOGO、日期时间星期、天气预报。实现自由分屏功能，不同区域显示不同内容。
OSD 支持	支持 32bit 真彩 OSD，能显示在任意位置，支持视频/图文混合，能在视频上叠加图文，支持完全透明、不透明、半透等效果。
RTC 实时时钟	实时时钟显示和管理
终端管理和自动控制	
通讯方式	单机或接入局域网
节目更新方式	U 盘即插即播；管理终端发送
管理设备	PC、Android、iOS 智能终端设备
网口控制	亮度实时调整、开关显示屏显示、系统参数配置、节目播放控制
定时开、关机	通过 LEDVISION 进行设置
管理软件	LEDVISION 4.20 及以上

硬件介绍

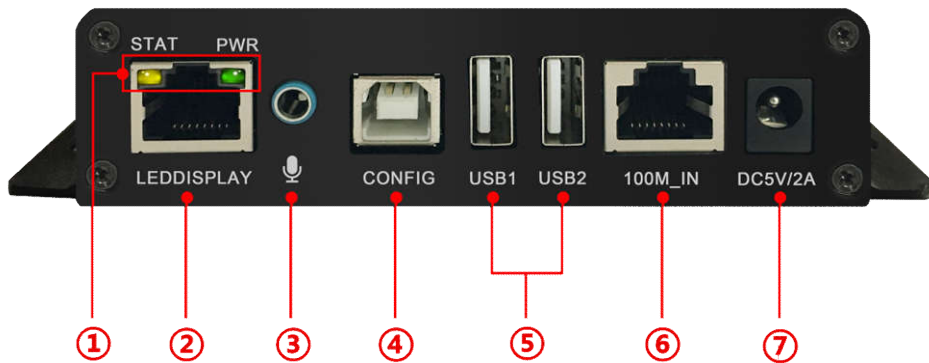

1、接口说明

序号	名称	功能
1	指示灯	有信号时，黄灯闪烁； 电源正常时，绿灯常亮
2	输出网口	RJ45，信号输出网口，连接显示屏接收卡
3	音频输出口	输出 HIFI 立体声
4	USB 方口	设置屏幕参数，高速传输节目，屏幕信息回看
5	USB*2	U 盘更新节目，U 盘恢复出厂设置；
6	输入网口	百兆输入网口，连接 PC 端，接入局域网
7	电源接口	DC 5V/2A

2、尺寸及孔位图

单位：mm

