



SSR-L16 亮度传感器

产品规格书

卡莱特 (深圳) 云科技有限公司

Colorlight (Shenzhen) Cloud Technology Co., Ltd.

亮度传感器 SSR-L16

产品概述




- 可监测环境亮度 ,并根据环境亮度值和之前设定的亮度调整策略自动调整显示屏亮度 ,以达到节能环保和保证显示屏最佳观看效果的目的 ;
- 连接 iM9 多功能卡 , 4 个扩展口任选其一 ;
- 标配 5 米线 , 可延长 ;
- 在户外使用 , 三防 ;
- 不需要外接电源供电 ;
- 外观尺寸 : $\text{Ø}32 \times 41$ 。

参数规格表


额定电压	5V
工作温度	-20℃—75℃
工作湿度	0—99%
亮度范围	0—65535 lux

连接示意图

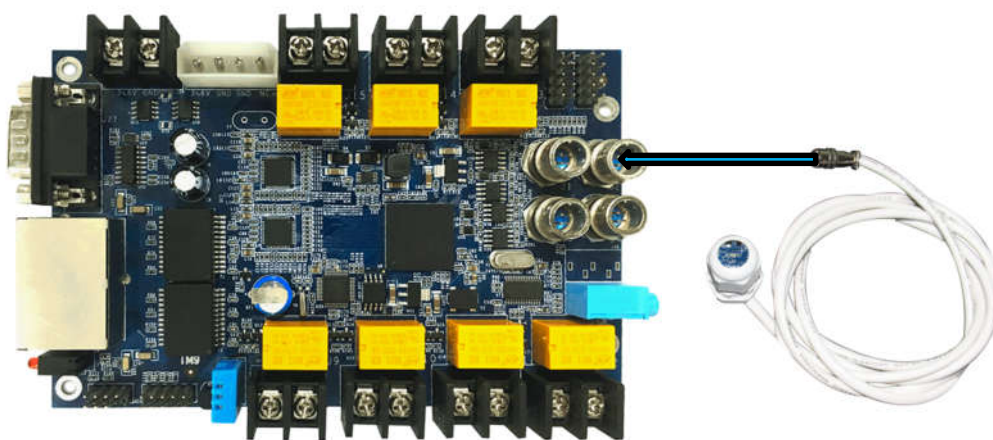

尺寸图

单位：mm

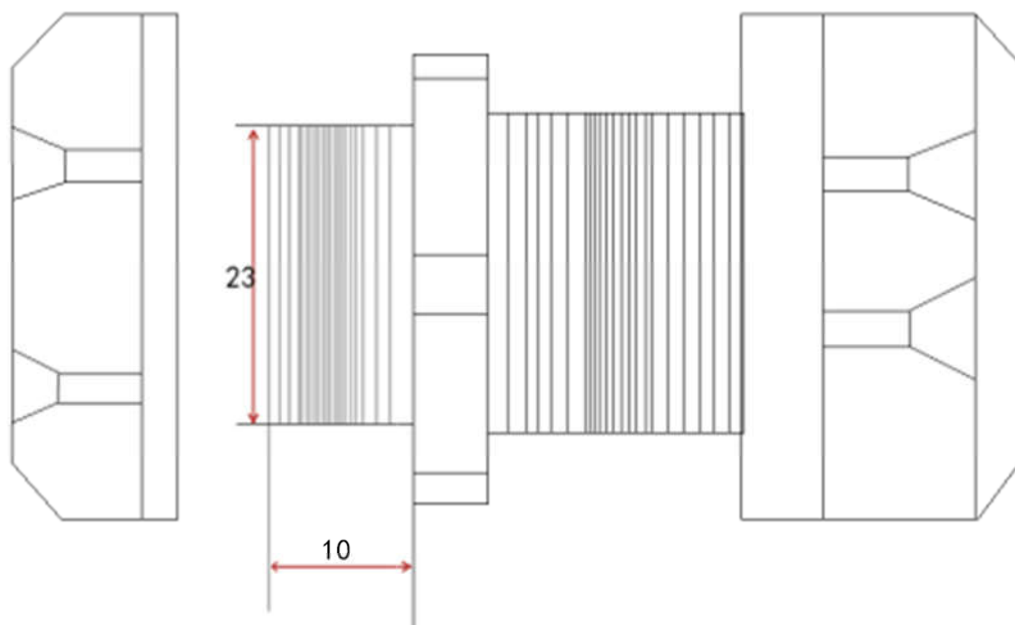

SSR-L16 尺寸图